AKGÜL

AYDINLATMA

ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

# HAKKIMIZDA

Elektrik ve Aydınlatma sektöründeki tecrübelerimizi, siz değerli müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sağlamak amacı ile kurduğumuz şirketimizin esas yol haritası 'Müşteri velinimetimizdir' özdeyişi ile kısaca açıklanabilir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimiz olacaktır.

Sektörde geçen 35 yıllık tecrübelerimizle Akgül ailesi çatısı altında doğru bir yolda hem sektörümüz hem de ülkemiz için çalışmayı hedef edindik.

Tüm ilişkilerimizde adaletli, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak ilkemiz olacaktır.


Ürün ve hizmet anlamında yaratıcı ve yenilikçi farklılıklar ortaya koymak ve bunları hayata geçirmek bizim vazgeçilmez unsurlarımızdan olacaktır.

Bugünlere kadar gelen ve gelecekte de devam edecek bu yolculukta bize eşlik eden tüm iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.


AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
108
107
106
105
103

## T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1071 | 1x54W Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1072 | 2x54W Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1073 | 4x54W Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1074 | 2x80W Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1075 | 4x80W Yüksek Tavan Armatür | 1 |

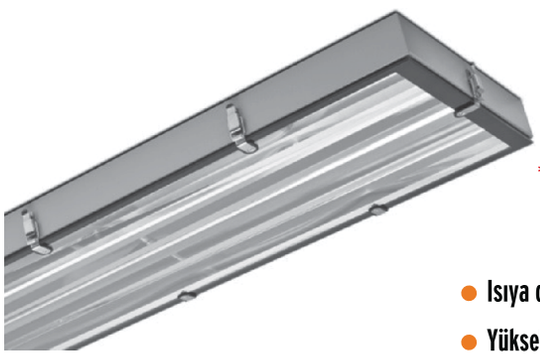

* 180 dk. Acil Kit Uygulaması Yapılmaktadır.

* Alüminyum Andonize Alonat Reflektör
* Tamperli Cam

- **Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.**
- **Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac |
| **Difüzör** | Isıya Dayanıklı Temperli Cam |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | TL-5 Floresan |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Balast** | PHILIPS OSRAM |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

## LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1076 | 80W Ledli Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1077 | 120W Ledli Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1078 | 160W Ledli Yüksek Tavan Armatür | 2 |
| AKL1079 | 240W Ledli Yüksek Tavan Armatür | 2 |



- **Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.**
- **Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac |
| **Difüzör** | Isıya Dayanıklı Temperli Cam |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | TRIDONIC PHILIPS OSRAM |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1080 | 80W led Yüksek Tavan Armatür | 1 |
| AKL1081 | 120W led Yüksek Tavan Armatür | 1 |



- **Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.**
- **Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.**

| | | |
|---|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac | Modern Tasarım |
| **Difüzör** | Isıya Dayanıklı Opal veya Şeffaf Temperli Cam | Dekoratif Gövde Dizaynı |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 | Eşsiz Görünüm |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED | Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz | Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak |
| **Driver** | PHILIPS OSRAM TRIDONIC | kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

## LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER *(EKO MODEL)*

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1082 | 80W led Yüksek Tavan Armatür | 1 |
| AKL1083 | 120W led Yüksek Tavan Armatür | 1 |



- **Isıya dayanıklı opal veya şeffaf temperli cam seçenekleri mevcuttur.**
- **Yükseklik bakımından ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda , uzun ömürlü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar.**

| | | |
|---|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac | Modern Tasarım |
| **Difüzör** | Isıya Dayanıklı Opal veya Şeffaf Temperli Cam | Dekoratif Gövde Dizaynı |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 | Eşsiz Görünüm |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED | Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz | Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak |
| **Driver** | PHILIPS OSRAM TRIDONIC | kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## EX-PROOF ARMATÜRLER



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1084 | 2x18W Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1085 | 2x36W Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1086 | 2x18W Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1087 | 2x36W Ex-Proof Armatür | 10 |

## LED EX-PROOF ARMATÜRLER



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1088 | 20W Led Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1089 | 40W Led Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1090 | 60W Led Ex-Proof Armatür | 10 |
| AKL1091 | 80W LEd Ex-Proof Armatür | 10 |




Zone 2
Zone 22

### EX-PROOF ARMATÜRLER

| | |
|---|---|
| **Gövde** | UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Cam** | Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Difüzör** | Şeffaf veya Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | TL-5 / TL-8 Floresan |
| **IK Sınıfı** | IK 08 |
| **Kapsam** | II 3G Ex Nr IIC T6 Gc |
| | II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Balast** | PHILIPS OSRAM |

### LED EX-PROOF ARMATÜRLER

| | |
|---|---|
| **Gövde** | UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Cam** | Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Difüzör** | Şeffaf veya Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **IK Sınıfı** | IK 08 |
| **Kapsam** | II 3G Ex Nr IIC T6 Gc |
| | II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | TRIDONIC PHILIPS OSRAM |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.


AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ


## ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1092 | 1X58W ETANJ ARMATÜR | 16 |
| AKL1093 | 2X58W ETANJ ARMATÜR | 10 |



## LEDLİ ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1094 | 60W LEDLİ ETANJ ARMATÜR | 16 |
| AKL1095 | 120W LEDLİ ETANJ ARMATÜR | 10 |

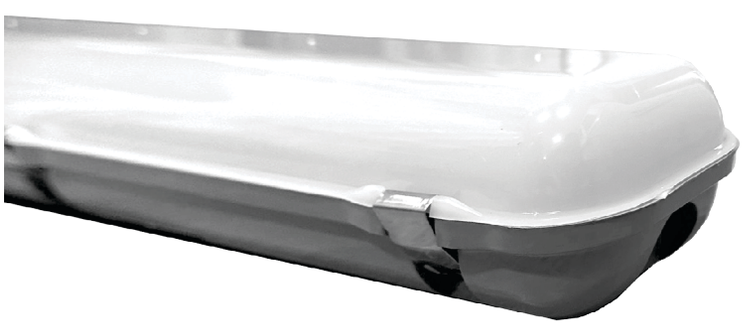

## ETANJ ARMATÜR

| | |
|---|---|
| **Gövde** | ABS / Polikarbon Gövde |
| **Cam** | Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Difüzör** | Şeffaf veya Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | TL-5 / TL-8 Floresan |
| **IK Sınıfı** | IK 08 |
| **Kapsam** | II 3G Ex Nr IIC T6 Gc |
| | II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Balast** | PHILIPS OSRAM |

## LEDLİ ETANJ ARMATÜR

| | |
|---|---|
| **Gövde** | UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Cam** | Darbe Dayanımı Yüksek Policarbon |
| **Difüzör** | Şeffaf veya Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **IK Sınıfı** | IK 08 |
| **Kapsam** | II 3G Ex Nr IIC T6 Gc |
| | II 3D Ex tc IIIC T80 C Dc |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | TRIDONIC PHILIPS OSRAM |


**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL1096 | 1X18W Etanj Armatür | 12 |
| AKL1097 | 1X36W Etanj Armatür | 12 |
| AKL1098 | 2X18W Etanj Armatür | 12 |
| AKL1099 | 2X36W Etanj Armatür | 12 |



| | |
|---|---|
| Gövde | : ABS / Polikarbon Gövde |
| Difüzör | : Şeffaf veya Opal Difüzör |
| Ip Sınıfı | : IP 65 |
| Işık Kaynağı | : TL-8- Floresan |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Balast | : TRIDONIC OSRAM PHILIPS |
| Body | : Polycarbonate-PC Body |
| Diffuser | : Trasparent or Opal Diffuser |
| IP Rating | : IP65 |
| Lighting Flux | : TL-8 Floresan |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Balast | : TRIDONIC OSRAM PHILIPS |

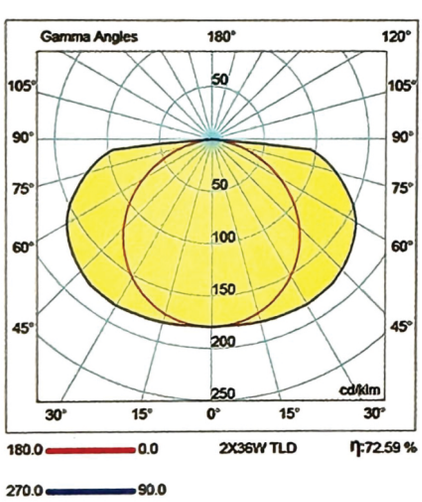


YERLİ ÜRETİM

Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance


**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## LED BANT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10100 | 20W LED Bant Armatür | 40 |
| AKL10101 | 20W LED Bant Armatür | 40 |
| AKL10102 | 40W LED Bant Armatür | 40 |
| AKL10103 | 40W LED Bant Armatür | 40 |



■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

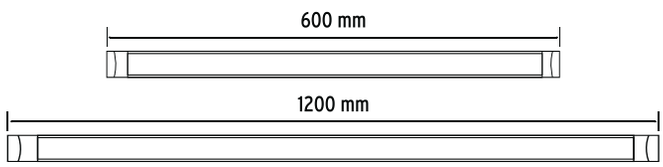



## LED BANT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10104 | 54W LED Bant Armatür | 40 |
| AKL10105 | 72W LED Bant Armatür | 40 |



■ 3000K ■ 4000K □ 6500K




| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Boyalı DKP Sac |
| **Difüzör** | PS Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 20 |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |

Modern Tasarım
Dekoratif Gövde Dizaynı
Eşsiz Görünüm
Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

| | |
|---|---|
| **Tasarım** | 0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir. |
| **Gövde** | Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

## SLİM ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10106 | 40W PRO LED Etanj Armatür | 10 |



3000K 4000K 6500K




**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**


**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

## SLİM ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10107 | 36-72W PRO LED Etanj Armatür | 10 |

3000K 4000K 6500K



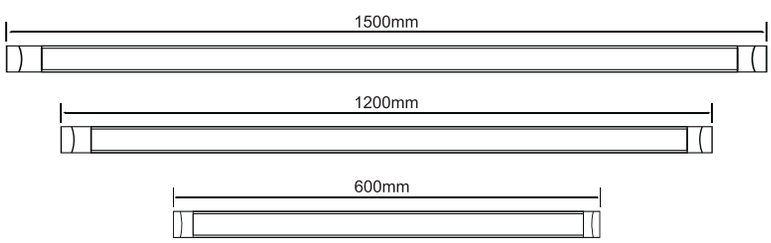


**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**

**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Polikarbon Ekstrüzyon Gövde |
| **Difüzör** | PS Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | SAMSUNG SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | PHILIPS TRIDONIC |
| **Driver** | China |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |


**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## SLİM ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10108 | 40W PRO LED Etanj Armatür | 10 |

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K







**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**


**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

## SLİM ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10109 | 36-72W PRO LED Etanj Armatür | 10 |

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K



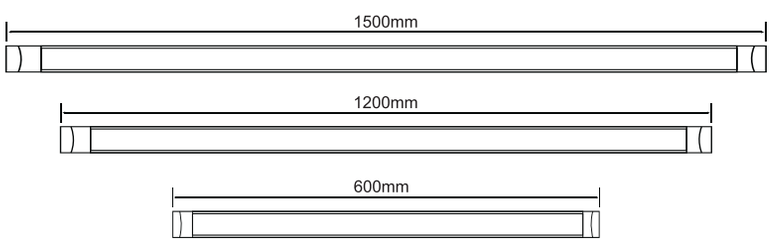


**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**

**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Polikarbon Ekstrüzyon Gövde |
| **Difüzör** | PS Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 65 |
| **Işık Kaynağı** | SAMSUNG SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | PHILIPS TRIDONIC |
| **Driver** | China |

- Modern Tasarım
- Dekoratif Gövde Dizaynı
- Eşsiz Görünüm
- Gerçek IP 65 Koruma Sınıfı
- Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL AYDINLATMA

## T1-TCS OKUL ARMATÜRLERİ (Elektronik Balastlı)

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10110 | 1x18W T1-TCS Armatür | 10 |
| AKL10111 | 1x18W T1-TCS Armatür | 10 |
| AKL10112 | 2x18W T1-TCS Armatür | 10 |
| AKL10113 | 2x18W T1-TCS Armatür | 10 |



| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Boyalı DKP Sac |
| **Koruma Sınıfı** | IP 20 |
| **Işık Kaynağı** | TL-8 Floresan |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |

- Modern Tasarım
- Dekoratif Gövde Dizaynı
- Eşsiz Görünüm
- Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı
- Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir.


| | |
|---|---|
| **Tasarım** | 0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir. |
| **Gövde** | Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

## LED BANT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10114 | 60W LED Bant Armatür | 40 |
| AKL10115 | 80W LED Bant Armatür | 40 |



☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 6500K





**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## LED BANT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10116 | 36W BANT ARMATÜR | 30 |
| AKL10117 | 72W BANT ARMATÜR | 30 |






**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**

**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Boyalı DKP Sac |
| **Difüzör** | PS Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 20 |
| **Işık Kaynağı** | SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

## ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10118 | 20W ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜR | 6 |
| AKL10119 | 40W ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜR | 6 |
| AKL10120 | 60W ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜR | 6 |



**150 cm , 180 cm gibi özel ölçülerde ve özel renk uygulaması yapılmaktadır.**

**Farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimalize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan ışığı ile tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| **Difüzör** | Polikarbon Opal Difüzör |
| **Koruma Sınıfı** | IP 64 |
| **Işık Kaynağı** | SAMSUNG SMD LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |
| **Driver** | PHILIPS OSRAM TRIDO NIC |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 64 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL AYDINLATMA

## TMS ARMATÜRLER (Elektronik Balastlı)



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10121 | 1x18W TMS ARMATÜR | 10 |
| AKL10122 | 2x18W TMS ARMATÜR | 10 |
| AKL10123 | 1x36W TMS ARMATÜR | 10 |
| AKL10124 | 2x36W TMS ARMATÜR | 10 |
| AKL10125 | 1x58W TMS ARMATÜR | 10 |
| AKL10126 | 2x58W TMS ARMATÜR | 10 |

## ETANJ DUYLU TMS ARMATÜR



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10127 | 1x18W Etanj Duylu TMS Armatür | 12 |
| AKL10128 | 2x18W Etanj Duylu TMS Armatür | 10 |
| AKL10129 | 1x36W Etanj Duylu TMS Armatür | 12 |
| AKL10130 | 2x36W Etanj Duylu TMS Armatür | 10 |
| AKL10131 | 1x58W Etanj Duylu TMS Armatür | 12 |
| AKL10132 | 2x58W Etanj Duylu TMS Armatür | 10 |

| | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Boyalı DKP Sac |
| **Koruma Sınıfı** | IP 20 |
| **Işık Kaynağı** | TL-8 Floresan |
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V / 50 Hz |

| |
|---|
| Modern Tasarım |
| Dekoratif Gövde Dizaynı |
| Eşsiz Görünüm |
| Gerçek IP 20 Koruma Sınıfı |
| Gövde; duvara, tavana ve sarkıt montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

| | |
|---|---|
| **Tasarım** | 0,50 mm DKP sacdan elektrostatik fırın boyalı olarak imal edilmiştir. |
| **Gövde** | Duvara , tavana ve sarkıt olarak montaj sistemine elverişli olarak kullanmaya göre dizayn edilmiştir. |

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## TORCH AMPUL



| ÜRÜN KODU | WATT | LED TİPİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10133 | 20W | SMD LED | 30 |
| AKL10134 | 30W | SMD LED | 30 |
| AKL10135 | 40W | SMD LED | 30 |
| AKL10136 | 50W | SMD LED | 30 |

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## 9W LED AMPUL



| ÜRÜN KODU | WATT | LED TİPİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10137 | 9W | SMD LED | 100 |

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## MUM AMPUL



| ÜRÜN KODU | WATT | LED TİPİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10138 | 5W | SMD LED | 100 |
| AKL10139 | 7W | SMD LED | 100 |

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## MUM AMPUL



| ÜRÜN KODU | WATT | LED TİPİ | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10140 | 9W | SMD LED | 25 |
| AKL10141 | 18W | SMD LED | 25 |

- Yüksek Işık Homojenliği
- Hafif Plastik Gövde
- Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık
- Kolay ve Hızlı Montaj

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K






**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## 30W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

| ÜRÜN KODU | WATT/LUMEN | KORUMA SINIFI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10142 | 30W/3300lm | IP 66 | 20 |



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## 50W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

| ÜRÜN KODU | WATT/LUMEN | KORUMA SINIFI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10143 | 50W/5500lm | IP 66 | 20 |




- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## 100W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

| ÜRÜN KODU | WATT/LUMEN | KORUMA SINIFI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10144 | 100W/11000lm | IP 66 | 10 |



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## 150W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

| ÜRÜN KODU | WATT/LUMEN | KORUMA SINIFI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10145 | 150W/16500lm | IP 66 | 10 |



- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

## 200W SMD SLIM LED PROJEKTÖR

| ÜRÜN KODU | WATT/LUMEN | KORUMA SINIFI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10146 | 200W/22000lm | IP 66 | 4 |




- Modern tasarımı sayesinde kolay montaj ve bakım imkanı sunar.
- Tüm dış ortam projektör uygulamaları için ideal çözüm sağlar.
- Ayarlanabilir ayak sistemi ile fonksiyonel kullanım imkanına sahiptir.

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K


**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVELER

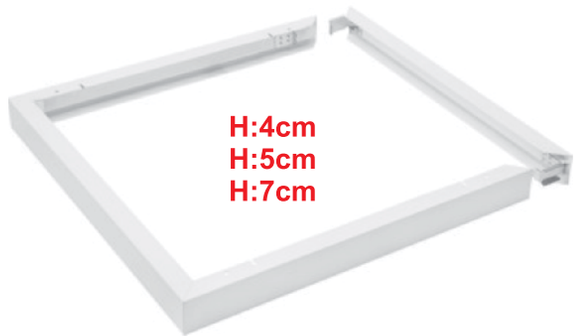


| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10147 | 30X30 4cm-5cm-7cm DEMONTE ÇERÇEVE | 100 |
| AKL10148 | 30X60 4cm-5cm-7cm DEMONTE ÇERÇEVE | 80 |
| AKL10149 | 60X60 4cm-5cm-7cm DEMONTE ÇERÇEVE | 50 |
| AKL10150 | 30X120 4cm-5cm-7cm DEMONTE ÇERÇEVE | 60 |
| AKL10151 | 30X30 4cm-5cm-7cm KURULU ÇERÇEVE | 30 |
| AKL10152 | 30X60 4cm-5cm-7cm KURULU ÇERÇEVE | 25 |
| AKL10153 | 60X60 4cm-5cm-7cm KURULU ÇERÇEVE | 12 |
| AKL10154 | 30X120 4cm-5cm-7cm U TİPİ ÇERÇEVE | 30 |
| AKL10155 | 30X30 4cm-5cm-7cm U TİPİ ÇERÇEVE | 25 |
| AKL10156 | 30X60 4cm-5cm-7cm U TİPİ ÇERÇEVE | 12 |
| AKL10157 | 60X60 4cm-5cm-7cm U TİPİ ÇERÇEVE | 30 |
| AKL10158 | 30X120 4cm-5cm-7cm U TİPİ ÇERÇEVE | 30 |

## ALÇIPAN ÇERÇEVELER

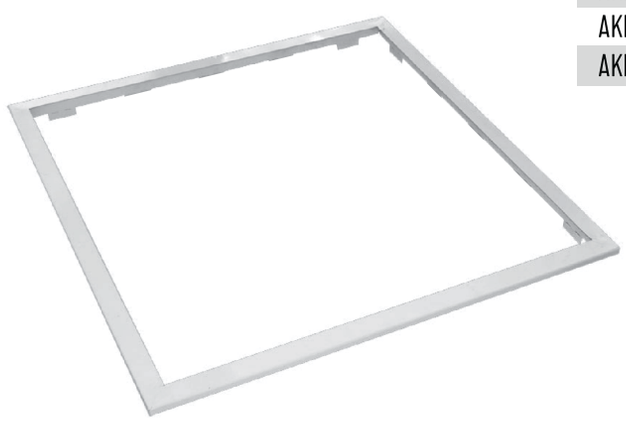

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10159 | 30X30 ALÇIPAN ÇERÇEVE | 30 |
| AKL10160 | 30X60 ALÇIPAN ÇERÇEVE | 40 |
| AKL10161 | 60X60 ALÇIPAN ÇERÇEVE | 20 |

## CİLİPİN ÇERÇEVELER



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10162 | 30X30 CİLİPİN ÇERÇEVE | 90 |
| AKL10163 | 30X60 CİLİPİN ÇERÇEVE | 60 |
| AKL10164 | 60X60 CİLİPİN ÇERÇEVE | 30 |

AKGÜL AYDINLATMA



**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## BACKLİGHT LED PANEL



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10147 | 30X30 LED PANEL ARM | 18W | 10 |
| AKL10148 | 30X60 LED PANEL ARM | 21W | 10 |
| AKL10149 | 60X60 LED PANEL ARM | 42W | 10 |
| AKL10150 | 30X120 LED PANEL ARM | 48W | 10 |

- **Yüksek Işık Homojenliği**
- **Metal Gövde**
- **Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık**
- **Kolay ve Hızlı Montaj**


■ 3000K ■ 4000K □ 6500K



**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## LED PANEL ARMATÜRLER

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10151 | SİLİM LED PANEL | 3w | 60 |
| AKL10152 | SİLİM LED PANEL | 6w | 60 |
| AKL10153 | SİLİM LED PANEL | 12W | 40 |
| AKL10154 | SİLİM LED PANEL | 15W | 20 |
| AKL10155 | SİLİM LED PANEL | 18W | 20 |

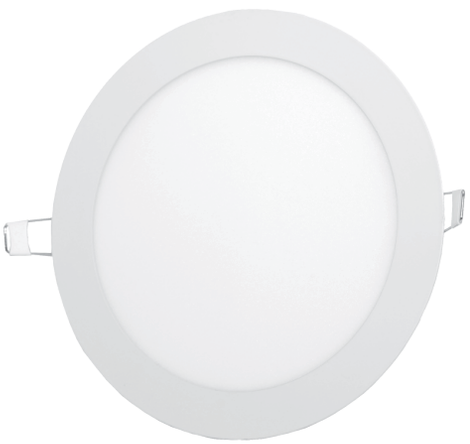

- **Yüksek Işık Homojenliği**
- **Alüminyum Gövde**
- **Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık**
- **Kolay ve Hızlı Montaj**

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

## SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10156 | SIVA ÜSTÜ LED PANEL | 12W | 20 |
| AKL10157 | SIVA ÜSTÜ LED PANEL | 18W | 20 |
| AKL10158 | SIVA ÜSTÜ LED PANEL | 24W | 20 |



- **Yüksek Işık Homojenliği**
- **Alüminyum Gövde**
- **Opal Difüzör Sayesinde Yumuşak Işık**
- **Kolay ve Hızlı Montaj**

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL AYDINLATMA

## HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10159 | Hareket Sensörlü Tavan Armatürü | 2x25W | 12 |

Sensör Garantili (Sac, Cam ve Duy Garanti Kapsamı Dışındadır.)



## LEDLİ ACİL AYDINLATMALI SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10160 | Ledli Sensörlü Tavan Armatürü | 12W | 10 |
| AKL10161 | Ledli Acil Ayd. Sensörlü Tavan Armatürü | 12W | 10 |








**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.


AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# LİNEER ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | BOYUT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10162 | LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |

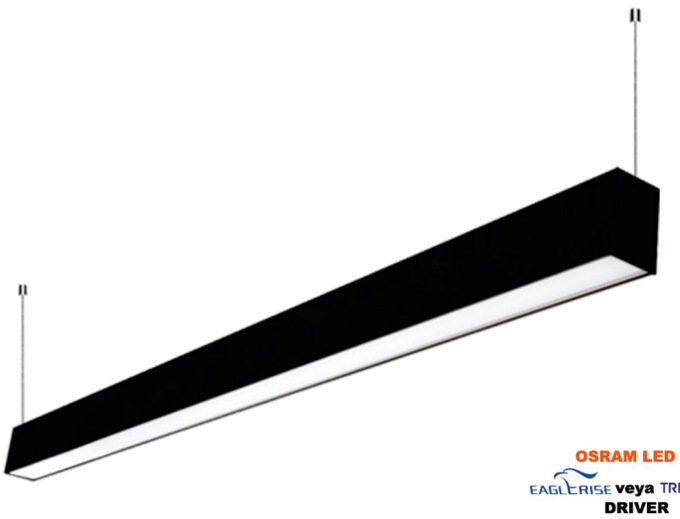



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

3000K 4000K 6500K

**İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.**

| | |
|---|---|
| Gövde | : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum |
| Difüzör | : Şeffaf veya Opal Difüzör |
| Ip Sınıfı | : IP 44 |
| Işık Kaynağı | : 50.000 Saat SMD Mid Power Led |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Body | : Electrostatic Powder Coated Aluminium |
| Diffuser | : Trasparent or Opal Diffuser |
| IP Rating | : IP 40 |
| Lighting Flux | : 50.000 Hours SMD Mid Power Led |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |

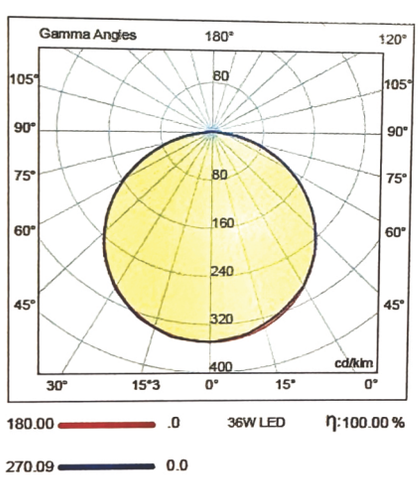


Sürücü / Driver : TRIDONIC OSRAM PHILIPS MEAN WELL EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance


**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

# LİNEER ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | BOYUT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10163 | HALKA LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |
| AKL10164 | ALTIGEN LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |
| AKL10165 | X LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

3000K 4000K 6500K

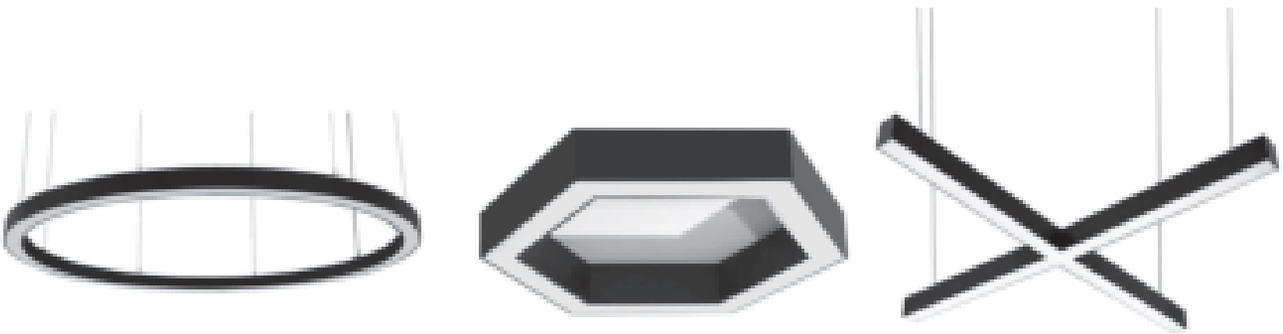

**İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.**

| | |
|---|---|
| Gövde | : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum |
| Difüzör | : Şeffaf veya Opal Difüzör |
| Ip Sınıfı | : IP 44 |
| Işık Kaynağı | : 50.000 Saat SMD Mid Power Led |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Body | : Electrostatic Powder Coated Aluminium |
| Diffuser | : Trasparent or Opal Diffuser |
| IP Rating | : IP 44 |
| Lighting Flux | : 50.000 Hours SMD Mid Power Led |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |

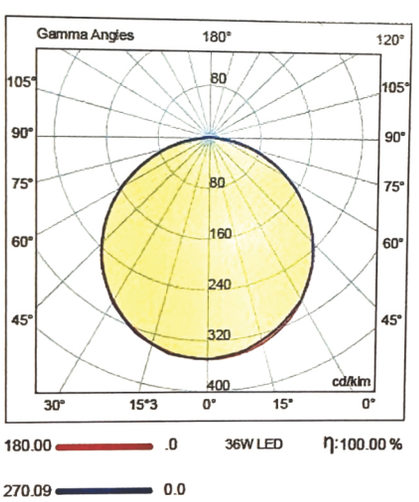


Sürücü / Driver : TRIDONIC OSRAM PHILIPS MEAN WELL EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.




AKGÜL AYDINLATMA

# LİNEER ARMATÜR


| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | BOYUT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10166 | DAVUL LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |
| AKL10167 | Y LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |
| AKL10168 | SUYOLU LİNEER ARMATÜR | 55x85x--- | 1 |

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

3000K 4000K 6500K

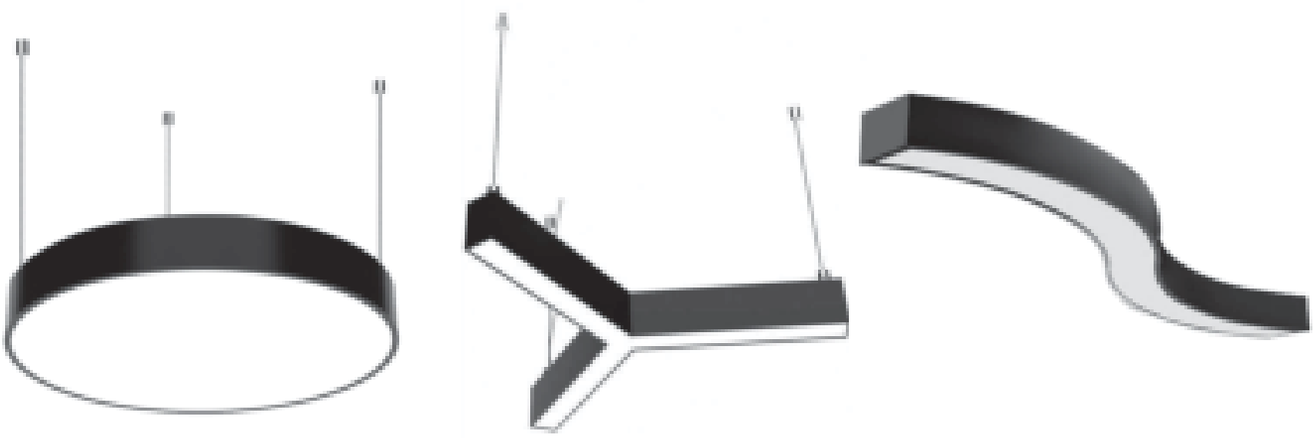

| | |
|---|---|
| Gövde | : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum |
| Difüzör | : Şeffaf veya Opal Difüzör |
| Ip Sınıfı | : IP 44 |
| Işık Kaynağı | : 50.000 Saat SMD Mid Power Led |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Body | : Electrostatic Powder Coated Aluminium |
| Diffuser | : Trasparent or Opal Diffuser |
| IP Rating | : IP 40 |
| Lighting Flux | : 50.000 Hours SMD Mid Power Led |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |

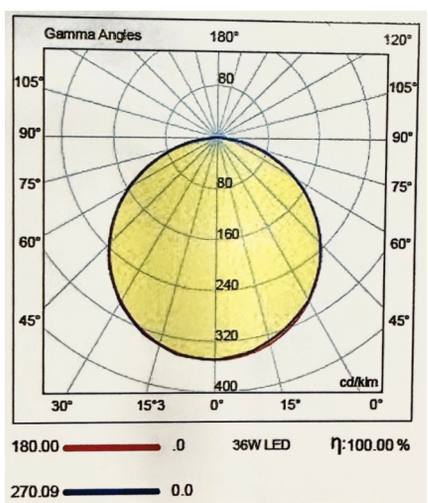


Sürücü / Driver : TRIDONIC OSRAM PHILIPS MEAN WELL EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.


AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

## RAY SPOT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10169 | MONOFAZE RAY SPOT | 20W | 10 |
| AKL10170 | MONOFAZE RAY SPOT | 30W | 10 |

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K




## RAY SPOT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10171 | MONOFAZE RAY SPOT | 20W | 10 |
| AKL10172 | MONOFAZE RAY SPOT | 30W | 10 |
| AKL10172-A | MONOFAZE RAY SPOT | G10 | 10 |

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K




## RAY SPOT ARMATÜR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10173 | MONOFAZE RAY SPOT | 20W | 10 |
| AKL10174 | MONOFAZE RAY SPOT | 30W | 10 |

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K



**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.


AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

# LED WALLWASHER ARMATÜR






| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10175 | WALLWASHER ARM | 3W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 6W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 9W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 12W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 18W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 24W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 36W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 45W | 10 |
| | WALLWASHER ARM | 54W | 10 |

RENK SEÇENEKLERİ: RGB

| | |
|---|---|
| Gövde | : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum |
| Difüzör | : Şeffaf Cam |
| Ip Sınıfı | : IP 65 |
| Işık Kaynağı | : 50.000 Saat SMD Mid Power Led |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Body | : Electrostatic Powder Coated Aluminium |
| Diffuser | : Transparent Glass |
| IP Rating | : IP 65 |
| Lighting Flux | : 50.000 Hours SMD Mid Power Led |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |

Sürücü / Driver : TRIDONIC OSRAM PHILIPS MEAN WELL EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

# PRİZLİ TEZGAH AYDINLATMALAR

RAL KODU: SİYAH - BEYAZ - KROM

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10176 | TEK PRİZLİ TEZGAH AYD | 3W | 10 |
| AKL10177 | ÇİFT PRİZLİ TEZGAH AYD | 3W | 10 |





**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL AYDINLATMA

# DIŞ MEKAN LED ARMATÜRLER

RAL KODU: SİYAH - BEYAZ

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10178 | DEİMOS DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10179 | SİNOPE DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10180 | TELESTO DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10181 | KOMET DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10182 | MEDA DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10183 | SEDNA DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10184 | CERES DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10185 | ERİS DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |
| AKL10186 | ANDRO DIŞ MEKAN ARMATÜR | 30W | 40 |




AKL10178




AKL10179




AKL10180





AKL10181




AKL10182




AKL10183




AKL10184




AKL10185




AKL10186

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

# LED GLOP ARMATÜRLER



■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10187 | CARME OVAL LED GLOP ARM | 18W | 5 |
| AKL10188 | CARME DÜZ LED GLOP ARM | 18W | 5 |
| AKL10189 | LEDA OVAL LED GLOP ARM | 18W | 5 |
| AKL10190 | LEDA DÜZ LED GLOP ARM | 18W | 5 |
| AKL10191 | ELARA OVAL LED GLOP ARM | 18W | 5 |
| AKL10192 | ELARA DÜZ LED GLOP ARM | 18W | 5 |




AKL10187




AKL10188




AKL10189




AKL10190




AKL10191




AKL10192

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.



AKGÜL AYDINLATMA


## SIVA ÜSTÜ DEKORATİF SPOT ARM

| | ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|
| RAL KODU: SİYAH - BEYAZ | AKL10193 | SIVA ÜSTÜ YUVARLAK SPOT | Gu10 | 20 |
| ■ 3000K ■ 4000K □ 6500K | AKL10194 | SIVA ÜSTÜ YUVARLAK SPOT | 10W | 20 |



## LEDLİ ACİL AYDINLATMALI SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

| | ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WAT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|
| RAL KODU: SİYAH - BEYAZ | AKL10195 | SIVA ÜSTÜ KARE SPOT | Gu10 | 20 |
| 3000K 4000K 6500K | AKL10196 | SIVA ÜSTÜ KARE SPOT | 10W | 20 |

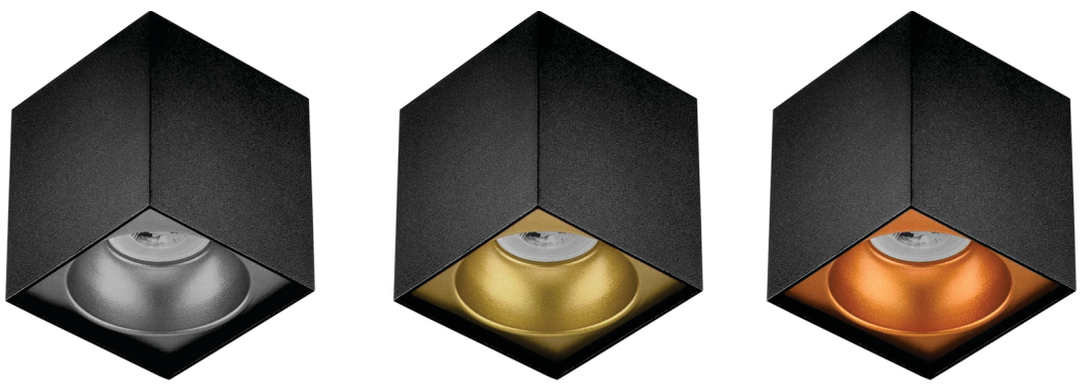

| | |
|---|---|
| Gövde | : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum |
| Difüzör | : 3 Kademeli Reflektör |
| Ip Sınıfı | : IP 20 |
| Işık Kaynağı | : 50.000 Saat COB Led |
| Güç Faktörü | : >90 |
| Giriş Voltajı | : 220-240 V / 50-60 Hz |
| Body | : Electrostatic Powder Coated Aluminium |
| Diffuser | : 3 Levels Reflector |
| IP Rating | : IP 20 |
| Lighting Flux | : 50.000 Hours COB Led |
| Power Factor | : >90 |
| Input Voltage | : 220-240 V / 50-60 Hz |

YERLİ ÜRETİM


Konut Home | Fabrika Factory | Camii Mosque | Hastane Hospital | Villa Villa | Müze-Anıt Museum Monument | Plaza Residance

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## AC İL ÇIKIŞ ASKILI LED ARMATÜRLER

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10197 | PLASTİK GÖVDE | 3w | 20 |

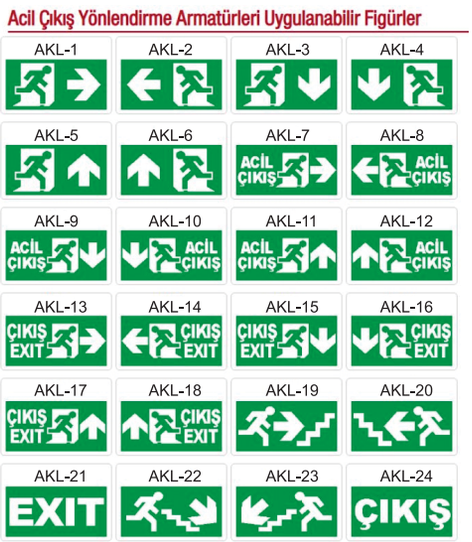



## ACİL ÇIKIŞ LED SABİT ARMATÜRLER

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10198 | PLASTİK GÖVDE | 7W | 40 |





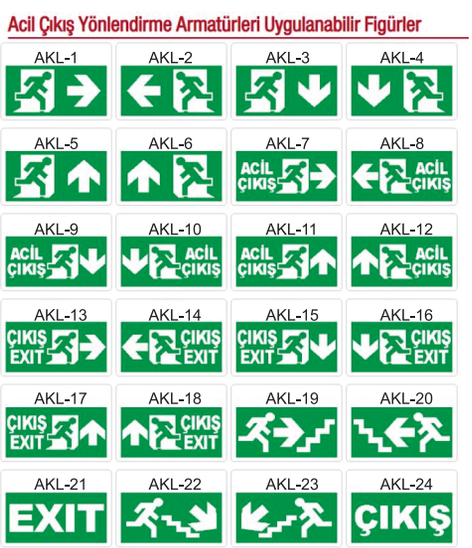



**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## FLÜT APLİK

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | WATT | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10199 | FLÜT APLİK | 6W | 20 |

RAL KODU: KROM-GOLD-ESKİTME
SATİN-SİYAH-BEYAZ

■ 3000K ■ 4000K □ 6500K

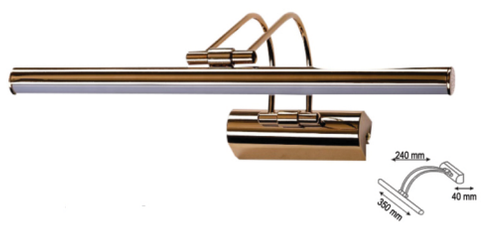








## ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİK

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DUY | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|
| AKL10200 | ÇİFT YÖNLÜ PLASTİK APLİK | G10 | 50 |
| AKL10201 | ÇİFT YÖNLÜ METAL APLİK | G10 | 40 |
| AKL 10202 | ÇİFT YÖNLÜ PLASTİK APLİK | G10 | 50 |



AKL10200



AKL10201



AKL 10202

**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

## ŞERİT-MODÜL LEDLER



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|
| AKL10203 | 220V NEON LED 8X16MM | 50 MT |
| AKL10204 | 50X50 İÇ MEKAN RGB LED | 1000 MT |
| AKL10205 | 40X40 İÇ MEKAN ŞERİT LED | 1000 MT |
| AKL10206 | 40X40 DIŞ MEKAN ŞERİT LED | 500 MT |



AKL10203



AKL10204



AKL10205



AKL10206

AKGÜL AYDINLATMA



**Kullanım Alanları** Genel amaçlı olarak kapalı alanların aydınlatmasında , tozlu ve rutubetli alanlar , fabrikalar , depolar , lojistik merkezleri , limanlar , gemiler , hangarlar , atölyeler , otoparklar , mağaza ve koridorlar v.b. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

AKGÜL
AYDINLATMA
ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

**AKGÜL AYDINLATMA ELEKTERİK**
**VE ELEKTRONİK PAZ.LTD.ŞTİ.**

İkitelli Osb.Mh.Çevre Sanayi Sitesi 6.blok No:48
Başakşehir/İSTANBUL

0212 486 17 24